



JA6 + Base



JA8 + Base

CA6 + Base
(Rotatif)

JA10 + Base



JA12SL

FOURS « JET AIR »


CARACTÉRISTIQUES (GAMMES JA & CA)

- Ventilation réversible exclusive et brevetée
- Système d'injection de vapeur électronique
- Four compact à grande production
- Portes vitrées pleine vision
- Eclairage brillant
- Minuterie à affichage numérique
- Isolation thermique de haute qualité
- Régulateur de température à affichage numérique
- Température jusqu'à 500 °F (260 °C)
- Disponible gaz ou électrique
- Température de cuisson atteinte en 15 minutes
- Loquets magnétiques
- Interrupteur de porte pour ventilation
- Roulettes verrouillables (JA12SL, JA12SLG)

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Moteur de 3/4 HP - Listé ETL et NSF
- Garantie un an pièces et main-d'œuvre

OPTIONS

- Base (JA4B, JA6B, JA6SLB, CA6B, JA8B, JA10B)
- Système d'adoucisseur d'eau (WF001)
- Contrôles programmables (PC001)
- Minuterie délai (modèles électriques seulement)
- Vapeur automatique: AS001
- Tuyau commercial flexible pour gaz de 4" (1,2 m) avec coupleurs rapides et dispositif de retenue

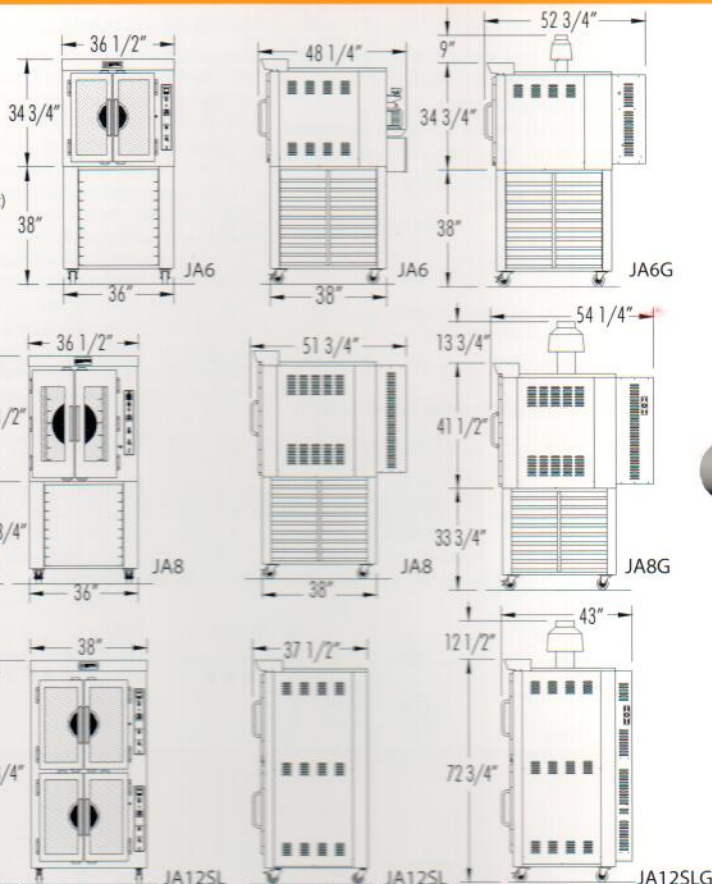

CARACTÉRISTIQUES: D.H.: Coupe tirage G.I.: Entrée de gaz (NPT) W.I.: Entrée d'eau (NPT)

CODE

Préfixe

JA: Four Jet Air CA: Four rotatif

Suffixe G: Gaz SL: Chargement par le côté SC: Cabinets MC: Espace minimum comptoir

Modèle	Poids Expéd.	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Capacité plaques	Esp. tablettes	Système au gaz			W.I.	Système électrique						
		L	P	H	L	P	H			BTU	D.H.	G.I.		V	PH	A	kW	Fils*	Hz	NEMA
JA6	700 (318)	36 1/2" (927)	48 1/4" (1 225)	34 3/4" (883)	25 1/2" (648)	30 1/2" (775)	26 1/4" (667)	6	3 1/2" (89)				1/4"	120/208 120/240	3 1	33 45	11 11	4 3	60 60	— —
JA6G	760 (345)	36 1/2" (927)	52 3/4" (1 340)	34 3/4" (883)	25 1/2" (648)	29 1/2" (749)	26 1/4" (667)	6	3 1/2" (89)	65 000	4" (102)	1/2"	1/4"	120 120	1 1	10 10	1.2 1.2	2 2	60 60	5-15P
JA8	840 (381)	36 1/2" (927)	51 1/2" (1 315)	41 1/2" (1 055)	23 1/2" (597)	31" (787)	33 1/2" (851)	8	3 1/2" (89)				1/4"	120/208 120/240	3 1	33 45	11 11	4 3	60 60	— —
JA8G	900 (409)	36 1/2" (933)	54 1/2" (1 380)	41 1/2" (1 055)	23 1/2" (597)	30" (762)	33 1/2" (851)	8	3 1/2" (89)	65 000	6" (152)	1/2"	1/4"	120 120	1 1	10 10	1.2 1.2	2 2	60 60	5-15P
CA6	825 (375)	44 1/2" (1 125)	54" (1 370)	38" (965)	27" (686)	33 1/2" (851)	28 1/2" (724)	6	4" (102)				1/4"	120/208 120/240	3 1	43 55	13 13	4 3	60 60	— —
CA6G	900 (409)	44 1/2" (1 125)	57 1/2" (1 460)	38" (965)	27" (686)	33 1/2" (851)	28 1/2" (724)	6	4" (102)	78 500	4" (102)	1/2"	1/4"	120 120	1 1	12 12	1.4 1.4	2 2	60 60	5-15P
JA10	950 (431)	53 1/2" (1 360)	48 1/4" (1 240)	34 1/2" (876)	39" (991)	30 1/2" (781)	26 1/2" (673)	10	3 1/2" (95)				1/4"	120/208 120/240	3 1	43 58	13.5 13.5	4 3	60 60	— —
JA10G	950 (431)	53 1/2" (1 360)	53 1/2" (1 360)	34 1/2" (876)	39" (991)	29 1/2" (756)	26 1/2" (673)	10	3 1/2" (95)	85 000	4" (102)	1/2"	1/4"	120 120	1 1	12 12	1.4 1.4	2 2	60 60	5-15P
JA12SL	1060 (481)	38" (965)	37 1/2" (953)	72 1/4" (1 850)	26 3/4" (679)	19 1/2" (495)	26 1/2" (667)	12	3 1/2" (89)				1/4"	120/208 120/240	3 1	66 90	21.5 21.5	4 3	60 60	—
JA12SLG	1170 (531)	38" (965)	43" (1 090)	72 1/4" (1 850)	26 3/4" (679)	18 1/2" (470)	26 1/2" (667)	12	3 1/2" (89)	130 000	6" (152)	1/2"	1/4"	120/240 120/208	1 3	9 7	2 2	3 4	60 60	— —

AUTRES VOLTAGES DISPONIBLES

VOLTAGES POUR EXPORTATION DISPONIBLES

* en ne comptant pas la mise à la terre CATALOGUE CONDENSÉ